

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PCT/EP200 4 /

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 13 L

WIPO

EP04/12

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen:

103 50 809.0

Anmeldetag:

29. Oktober 2003

Anmelder/Inhaber:

SCHUNK Ultraschalltechnik GmbH,
35435 Wettenberg/DE

Bezeichnung:

Verfahren zum Verschweißen von Leitern

IPC:

H 01 R 43/02

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 23. September 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Wallner

SCHUNK Ultraschalltechnik GmbH
Hauptstraße 97

35435 Wettenberg

5 **Beschreibung**

Verfahren zum Verschweißen von Leitern

- 10 Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Verschweißen von elektrischen Leitern mittels Ultraschall, insbesondere zur Herstellung von Durchgangs- und Endknoten, wobei die Leiter in einen von zumindest zwei Begrenzungselementen begrenzten Verdichtungsraum eingebracht und nach Schließen des Verdichtungsraums verschweißt werden, wobei
- 15 über ein erstes Element wie eine Sonotrode Ultraschall appliziert und über ein zweites Element wie eine Gegenelektrode die zu verschweißenden Leiter druckbeaufschlagt werden und wobei eine charakteristische Größe des Verdichtungsraums gemessen wird. Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Qualitätsüberprüfung von in einen Verdichtungsraum einer Ultraschallschweißvorrichtung verschweißten Leitern, insbesondere Durchgangs- oder Endknoten, wobei der Verdichtungsraum zumindest von einem Ultra-
- 20 schall applizierenden ersten Element wie einer Sonotrode und einem die Leiter druckbeaufschlagenden zweiten Element wie einer Gegenelektrode begrenzt wird.

- Beim Ultraschallschweißen eines Knoten werden mehrere Litzen wie Kupferleitungen, die ihrerseits aus mehreren Adern bestehen, in einen Verdichtungsraum eingebracht, zusammen-
- 25 mengepresst und sodann durch Ultraschall in Relativschwingung zueinander versetzt. Die Reibung der Adern untereinander führt zum Verschweißen der Oberflächen, so dass nach dem Schweißen ein fester Knoten vorliegt. Während des Verdichtens und Verschweißens

wird das Volumen des Verdichtungsraums verringert. Diese Volumenänderung kann durch Weggeber gemessen und als Vergleichswert zur Qualitätsüberwachung benutzt werden. Die Festigkeit des Knotens ist das entscheidende Qualitätskriterium für den Prozess des Ultraschallschweißens.

5

Um die Festigkeit entsprechender Knoten zu bestimmen, kann der Knoten durch Ziehen oder Schälen zerstörend oder nicht zerstörend durch eine Art Härteprüfung (Splice-Checker) gemessen werden.

10

Aus der EP 0 208 310 B1 ist ein Verfahren zum Regeln des Prozessverlaufs zur Qualitätskontrolle beim Ultraschallschweißen von Werkstücken bekannt. Hierzu wird zur Aktivierung der Ultraschallenergie eine Sonotrode einer Ultraschallschweißvorrichtung auf ein auf einem Amboss aufliegendes Werkstück abgesenkt, wobei beim Aufsetzen der Sonotrode auf das Werkstück ein Null-Abgleich erfolgt, um anschließend die Sonotrode zu aktivieren und einen gewünschten Verformungsweg durchfahren zu lassen.

15

20

Aus der SU-A 757 337 ist ein Verfahren zum Ultraschallschweißen von thermoplastischen Stoffen bekannt, bei dem über einen unmittelbar an der Sonotrode angebrachten Wegaufnehmer die Einsenktiefe der Sonotrode und damit die Verformung der Werkstücke beim Verschweißvorgang erfasst wird. Bei Vorzeichenänderung der zweiten zeitlichen Ableitung des Wegsignals wird der Schweißvorgang beendet.

25

In der DE-OS 2 149 748 wird ein Verfahren, eine Vorrichtung sowie ein System zur Herstellung von Verbindungen zu integrierten Schaltungen beschrieben. Um verbesserte Verbindungen zu erzielen, wird die Krafteinleitung auf ein Werkzeug, aber auch dessen Energiebeaufschlagung durch die über einen Wegaufnehmer ermittelte Deformation der zu verbindenden Teile gesteuert.

30

Eine Regelung des Schweißvorgangs mittels Ultraschall ist aus der FR-A 2 302 172 bekannt, bei dem die Geschwindigkeit der Absinkbewegung einer Sonotrode beim Schweißvorgang erfasst, mit vorgegebenen Grenzwerten verglichen und bei Überschreiten einstellbarer Schwellen die Energiezufuhr zur Sonotrode begrenzt wird.

In der WO 95/10866 wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verschweißen von Leitern beschrieben, mit der bzw. dem querschnittsunabhängig ein definiertes Schweißen erfolgen kann, auch dann wenn in willkürlicher Reihenfolge Leiter unterschiedlicher Querschnitte nacheinander verschweißt werden. Hierzu wird nach dem Verdichten der zu verschweißenden Leiter eine charakteristische Größe des Verdichtungsraums gemessen.

Um einen zu verschweißende Leiter aufnehmenden Verdichtungsraum in Höhe und Breite im gewünschten Umfang zu verstellen und auf den jeweiligen Schweißquerschnitt automatisch einstellen zu können, sind Vorrichtungen bekannt, wie diese der EP 0 143 936 B1 oder de DE 37 19 083 C1 zu entnehmen sind.

Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art so weiterzubilden, dass unmittelbar nach Herstellen des Knotens überprüft werden kann, ob die Schweißung gewünschten Qualitätsanforderungen genügt.

Erfindungsgemäß wird das Problem im Wesentlichen dadurch gelöst, dass nach dem Verschweißen der Leiter der Verdichtungsraum zumindest bereichsweise geöffnet und sodann ein Ultraschallimpuls auf die verschweißten Leiter bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf diese appliziert und anschließend die charakteristische Größe des Verdichtungsraums gemessen wird.

Erfindungsgemäß erfolgt die Prüfung der Güte der Verschweißung direkt im Verdichtungsraum, ohne dass es zusätzlicher Einrichtungen bedarf. Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der Verdichtungsraum nach dem Schweißen zumindest bereichsweise geöffnet wird, um sodann einen kurzen Schallimpuls auf die Verschweißung wie den Knoten zu geben. Ist die Verschweißung nicht fest, so werden die durch den Schall in Schwingung versetzten Leiter oder Litzen in Richtung der Öffnung des Verdichtungsraums wandern, wodurch aufgrund des Weiteren erfolgten Druckbeaufschlagung der Verschweißung über ein den Verdichtungsraum begrenzendes zweites Element wie Gegenelektrode oder Amboss eine relativ große Wegänderung des zweiten Elementes erfolgt. Dieses Maß der Wegänderung, das über einen Weggeber erfassbar ist, gibt somit Aufschluss darüber, ob die

Schweißung Qualitätsanforderungen genügt oder nicht; denn erfolgt nur eine geringe Wegänderung, ist der Schluss zu ziehen, dass die Verschweißung die erforderliche Festigkeit aufweist.

- 5 Durch Wahl geeigneter Parameter während des Prüfens wie zum Beispiel Presskraft, Amplitude oder Dauer des Schalls kann anhand des Betrages der Wegänderung unterschieden werden, ob die Verschweißung bzw. der Knoten fest ist oder nicht, also gewünschten Qualitätsanforderungen genügt oder nicht.

- 10 Das zumindest bereichsweise Öffnen des Verdichtungsraums erfolgt insbesondere dadurch, dass der Verdichtungsraum von zumindest drei Elementen begrenzt wird und nach dem Verschweißen zumindest ein Element zu den verschweißten Leitern im erforderlichen Umfang beabstandet wird.

- 15 Als charakteristische Größe, die Rückschlüsse auf die Güte der Verschweißung ermöglicht, ist insbesondere ein Geometriewert wie Höhe, Breite oder Diagonale des Verdichtungsraums zu wählen, wobei der Geometriewert durch einen Weggeber erfasst wird.

- 20 Bei der Messung der Diagonalen wird dabei der Verdichtungsraum scheinbar umfangsseitig geschlossen. Insbesondere wird jedoch als charakteristische Größe der Abstand zwischen dem den Ultraschall abgebenden ersten Element (Sonotrode) und dem den Druck übertragenden zweiten Element (Amboss bzw. Gegenelektrode) gewählt.

- 25 Ein Verfahren zur Qualitätsüberprüfung von verschweißten Leitern der eingangs genannten Art zeichnet sich durch die Verfahrensschritte aus:

- Einbringen der zu verschweißenden Leiter in den Verdichtungsraum,
- Kompaktieren und Verschweißen der Leiter bei gleichzeitiger Querschnittsverringern des Verdichtungsraums,
- 30 - Öffnen des Verdichtungsraums derart, dass die verschweißten Leiter zwischen dem den Ultraschall abgebenden ersten Element und dem die Druckbeauf-

schlagung auf die verschweißten Leiter ausübenden zweiten Element verbleiben,

- erneutes Applizieren von Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf die verschweißten Leiter und
- 5 - Messen einer charakteristischen Größe des Verdichtungsraums und/oder Geometrie der verschweißten Leiter.

Dabei wird in Abhängigkeit von der gemessenen charakteristischen Größe des Verdichtungsraums und/oder der Geometrie der verschweißten Leiter Güte der Verschweißung bewertet.

Insbesondere kann als charakteristische Größe des Verdichtungsraums Höhe und/oder Breite und/oder Diagonale des Verdichtungsraums zum Beispiel mittels eines Weggebers gemessen werden.

15

Das erneute Applizieren des Ultraschall sollte über eine Zeitdauer T mit $10 \text{ ms} \leq T \leq 250 \text{ ms}$ erfolgen.

20

Um sicherzustellen, dass qualitätsmindere Verschweißungen in einen normalen Fertigungsprozess nicht einfließen können, sieht eine hervorzuhebende Weiterbildung der Erfindung vor, dass bei Feststellen qualitätsminderer Verschweißung auf die verschweißten Leiter bei geöffnetem Verdichtungsraum erneut Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung zum Zerstören oder weitgehender Zerstörung der Schweißung appliziert wird.

25

Wird eine ordnungsgemäße Schweißung festgestellt, so kann eine gezielte Nachverdichtung bei geöffnetem Verdichtungsraum zur Erhöhung der Festigkeit der Schweißung erfolgen.

30

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprüchen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen –für sich und/oder in Kombination–, sondern auch aus der nachfolgenden Beschreibung von der Zeichnung zu entnehmenden bevorzugten Ausführungsbeispielen.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Ultraschallschweißanordnung,

5

Fig. 2 einen Verdichtungsraum einer Ultraschallschweißvorrichtung in einer ersten Position,

Fig. 3 der Verdichtungsraum gemäß Fig. 2 in einer zweiten Position und

10

Fig. 4 eine weitere Ausführungsform eines Verdichtungsraums.

In Fig. 1 ist rein prinzipiell eine Anordnung dargestellt, mit der insbesondere elektrische Leiter mittels Ultraschall zu End- oder Durchgangsknoten verschweißt werden. Die Anordnung umfasst eine Ultraschallschweißvorrichtung oder -maschine 10, die in gewohnter Weise einen Konverter 12, gegebenenfalls einen Booster 14 sowie eine Sonotrode 16 umfasst. Der Sonotrode 16 bzw. eine Fläche dieser ist eine mehrteilige Gegenelektrode 18 –auch Amboss genannt– sowie ein Schieber 20 zugeordnet, wie dies der DE 37 19 083 C1 zu entnehmen ist, auf dessen Offenbarung ausdrücklich verwiesen wird. Die Sonotrode 16 bzw. dessen Fläche, die Gegenelektrode 18 sowie der Schieber 20 begrenzen einen im Querschnitt verstellbaren Verdichtungsraum, der anhand der Fig. 2 – 4 näher erläutert wird. In dem Verdichtungsraum werden die zu verschweißenden Elemente wie Leiter eingebracht.

25 Der Konverter 12 ist über eine Leitung 22 mit einem Generator 24 verbunden, der seinerseits über eine Leitung 26 zu einem PC 28 führt, über den eine Steuerung des Schweißprozesses erfolgt und in den Schweißparameter bzw. Querschnitt zu verschweißender Leiter eingegeben bzw. entsprechende abgespeicherte Wert abgerufen werden können.

30 Wie sich aus der Fig. 2 ergibt, weist die Ultraschallschweißvorrichtung 10 einen aus Sonotrode 16, Gegenelektrode 18 sowie Seitenschieber 20 begrenzten Verdichtungsraum 30 auf, in den zu verschweißende Leiter 32 eingebracht werden. Die Gegenelektrode 18 be-

steht aus einer vertikal verstellbaren Platte 34, von der ein horizontal verschiebbarer Querschieber 36 ausgeht. Der vertikal bewegliche Platte 34 ist des Weiteren ein Weggeber 38 zugeordnet. Die Bewegung der vertikalen Platte 34, des Querschiebers 36 sowie des Seitenschiebers 20 ist durch die Doppelpfeile 40, 42, 44 symbolisiert.

5

Sind die Leiter 32 in den Verdichtungsraum 30 eingebracht, so wird zunächst der Seitenschieber 20 in Richtung der Leiter 32 bewegt. Entsprechend wird der Querschieber 36 positioniert, damit dieser bei vertikaler Bewegung der Platte 34 entlang dem Schieber 20, d.h. entlang seiner den Verdichtungsraum 30 begrenzenden Fläche 46 verstellt werden kann.

10

Untere Begrenzungsfläche des Verdichtungsraums 30 wird durch Fläche 48 der Sonotrode 16 gebildet. Gegenüberliegende Begrenzungsfläche ist Fläche 50 des Querschiebers 36. Verbleibende parallel zur Begrenzungsfläche 46 verlaufende Begrenzungsfläche 52 des Verdichtungsraums 30 wird von der vertikalen Platte 34 gebildet.

15

Bei geschlossenem Verdichtungsraum 30 erfolgt zunächst ein Kompaktieren der Leiter 32 und sodann ein Verschweißen dieser, in dem die Sonotrode 16 in Ultraschallschwingung versetzt wird. Gleichzeitig wird die Gegenelektrode 18 – auch Amboss genannt – in Richtung des Pfeils 40 in Richtung der Begrenzungsfläche 48 der Sonotrode 16 verstellt, wodurch eine erforderliche Kraft- bzw. Druckbeaufschlagung auf die Leiter 32 erfolgt.

20

Nach Beendigung des Schweißvorganges, also nach Herstellung eines Knoten 54 wird nach der Darstellung der Fig. 3 der Seitenschieber 20 zurückgezogen, wodurch der Verdichtungsraum 30 seitlich geöffnet wird. Sodann wird bei weiterer Druckbeaufschlagung auf den Knoten 54 über die Gegenelektrode 18 bzw. den Querschieber 36 ein Schallimpuls mit geeigneter Amplitude und Dauer über die Sonotrode 16 auf den Knoten 54 übertragen. Hierdurch können die Leiter bzw. Litzen des Knotens 54 in Richtung des Schiebers 20 ausweichen, und zwar in einem Umfang, der davon abhängig ist, inwieweit der Knoten 54 die erforderliche Festigkeit aufweist. Da über den Querschieber 36 eine Kraftbeaufschlagung auf den Knoten 54 gegeben ist, erfolgt dann, wenn die Leiter oder Litzen dieser Bewegung ausweichen, eine Vertikalbewegung der Gegenelektrode 18, die von dem Weggeber 38 gemessen und an eine Steuerung 56 weitergegeben wird. Aus der über den Weggeber 38 ermittelten Wegänderung kann über die Steuerung 56 festgestellt werden, ob der

30

Knoten 54 die erforderliche Festigkeit und damit Qualität aufweist oder nicht; denn bei hinreichender Festigkeit des Knotens 54 erfolgt nur eine minimale von dem Weggeber 38 gemessene Bewegung der Gegenelektrode 18.

- 5 So ergibt sich zum Beispiel bei einem Knoten mit einem Querschnitt von $1,5 \text{ mm}^2$ eine Wegänderung von etwa $0,05 \text{ mm}$, sofern der Knoten die erforderliche Festigkeit aufweist. Ist diese nicht gegeben, so ergeben sich zum Beispiel bei einem Prüfdruck von 2 bar und einer Schalldauer von 40 ms eine Wegänderung von $0,2 \text{ mm}$, die signalisiert, dass der Knoten die für eine Weiterverarbeitung erforderliche Festigkeit nicht besitzt.

Bei Knoten mit einem Querschnitt von zum Beispiel $10,5 \text{ mm}^2$ ergibt sich eine Wegänderung von in etwa $0,03 \text{ mm}$, wenn die erforderliche Festigkeit vorliegt. Für nicht feste Knoten ergibt sich zum Beispiel eine Wegänderung von in etwa $0,1 \text{ mm}$ bei Prüfdruck von 3 bar und einer Schallimpulsdauer von 55 ms.

15

Entsprechend der Prinzipdarstellung der Fig. 4 lässt sich eine Qualitäts- bzw. Festigkeitsüberprüfung auch dann durchführen, wenn ein Verdichtungsraum nicht nur einseitig, sondern mehrseitig geöffnet ist. Ausschlaggebend ist allein, dass ein hergestellter Knoten 58 zwischen einer Druckbeaufschlagung ermöglichenden Gegenelektrode 62 und einer

20 Ultraschallschwingung applizierenden Sonotrode 60 angeordnet ist, wie dies prinzipiell der Fig. 4 zu entnehmen ist. Dabei werden verbleibende Begrenzungsflächen des beim Schweißen den Knoten 58 umgebenden Verdichtungsraums von Seitenschiebern 64, 66 gebildet, die bei der Qualitätsüberprüfung, also bei dem Nachimpuls und Druckbeaufschlagung seitlich weggefahren sind.

25

- Die erfindungsgemäße Lehre kann des Weiteren dahingehend erweitert werden, dass dann, wenn sich bei der Qualitätsprüfung herausstellen sollte, dass ein Knoten die erforderliche Festigkeit nicht aufweist, eine weitere Schalleinwirkung bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung erfolgt, wodurch der Knoten 54 quasi auseinander fließt und somit zerstört wird,
- 30 so dass eine Berücksichtigung in einem Fertigungsprozess nicht mehr möglich ist.

Auch besteht die Möglichkeit, hinreichend feste Knoten gezielt nachzuverdichten. Dies kann bei geöffnetem Verdichtungsraum zur Erhöhung der Knotenfestigkeit erfolgen, wenn also des Weiteren Ultraschallimpulse bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung eingeleitet werden.

5

Ist die Erfindung anhand des Verschweißens von Litzen erläutert worden, so soll hierdurch eine Beschränkung der erfindungsgemäßen Lehre nicht erfolgen. Eine Überprüfung der Festigkeit von auf einem Träger aufgeschweißten Litzen ist zum Beispiel gleichfalls möglich.

Patentansprüche

5

Verfahren zum Verschweißen von Leitern

1. Verfahren zum Verschweißen von elektrischen Leitern wie Litzen mittels Ultraschall, insbesondere zur Herstellung von Durchgangs- und Endknoten, wobei die Leiter in einen von zumindest zwei Begrenzungselementen begrenzten Verdichtungsraum eingebracht und nach Schließen des Verdichtungsraums verschweißt werden, wobei über ein erstes Element wie eine Sonotrode Ultraschall appliziert und über ein zweites Element wie eine Gegenelektrode die zu verschweißenden Leiter druckbeaufschlagt werden und wobei eine charakteristische Größe des Verdichtungsraums gemessen wird,
- 15
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Verschweißen der Leiter der Verdichtungsraum zumindest bereichsweise geöffnet und sodann ein Ultraschallimpuls auf die verschweißten Leiter bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf diese appliziert und anschließend die charakteristische Größe gemessen wird.
- 20
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verdichtungsraum von zumindest drei Elementen begrenzt wird und nach dem Verschweißen zumindest ein Element zu dem verschweißten Leiter beabstandet wird.
- 25
3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass als charakteristische Größe ein Geometriewert wie Höhe, Breite oder Diagonale des Verdichtungsraums, insbesondere Abstand zwischen dem ersten und zweiten Element gewählt wird.
- 30

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Geometriewert durch einen Weggeber gemessen wird.

5

5. Verfahren zur Qualitätsüberprüfung von in einem Verdichtungsraum einer Ultraschallschweißvorrichtung verschweißten Leitern wie Litzen, insbesondere Durchgangs- oder Endknoten, wobei der Verdichtungsraum zumindest von einem Ultraschall applizierenden ersten Element wie einer Sonotrode und einem die Leiter druckbeaufschlagenden zweiten Element wie einer Gegenelektrode begrenzt wird,
gekennzeichnet durch
die Verfahrensschritte:

- Einbringen der zu verschweißenden Leiter in den Verdichtungsraum,
- Kompaktieren und Verschweißen der Leiter bei gleichzeitiger Querschnittsverringerung des Verdichtungsraums,
- Öffnen des Verdichtungsraums derart, dass die verschweißten Leiter zwischen dem den Ultraschall abgebenden ersten Element und dem die Druckbeaufschlagung auf die verschweißten Leiter ausübenden zweiten Element verbleiben,
- erneutes Applizieren von Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf die verschweißten Leiter und
- Messen einer charakteristischen Größe des Verdichtungsraums und/oder Geometrie der verschweißten Leiter.

15

20

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Abhängigkeit von der gemessenen charakteristischen Größe des Verdichtungsraums und/oder der Geometrie der verschweißten Leiter Güte der Verschweißung bewertet wird.

30

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass als charakteristische Größe des Verdichtungsraums Höhe und/oder Breite
5 und/oder Diagonale des Verdichtungsraums zum Beispiel mittels eines Weggebers
gemessen wird.
8. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 – 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erneute Applizieren des Ultraschalls über eine Zeitdauer T mit $10 \text{ ms} \leq T \leq$
10 250 ms erfolgt.
9. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 – 8,
dadurch gekennzeichnet,
15 dass das erneute Applizieren des Ultraschalls bei gleichzeitiger Druckbeaufschla-
gung auf die verschweißten Leiter mit einem Druck P mit $1 \text{ bar} \leq P \leq 4 \text{ bar}$ erfolgt.
10. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 – 9,
dadurch gekennzeichnet,
20 dass bei Feststellen qualitätsminderer Verschweißung auf die verschweißten Leiter
bei geöffnetem Verdichtungsraum erneut Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeauf-
schlagung zum Zerstören oder weitgehendem Zerstören der Schweißung appliziert
wird.
- 25 11. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 – 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Feststellung einer ordnungsgemäßen Schweißung auf die verschweißten
Leiter bei geöffnetem Verdichtungsraum erneut Ultraschall bei gleichzeitiger Druck-
beaufschlagung zum gezielten Nachverdichten der Verschweißung appliziert wird.




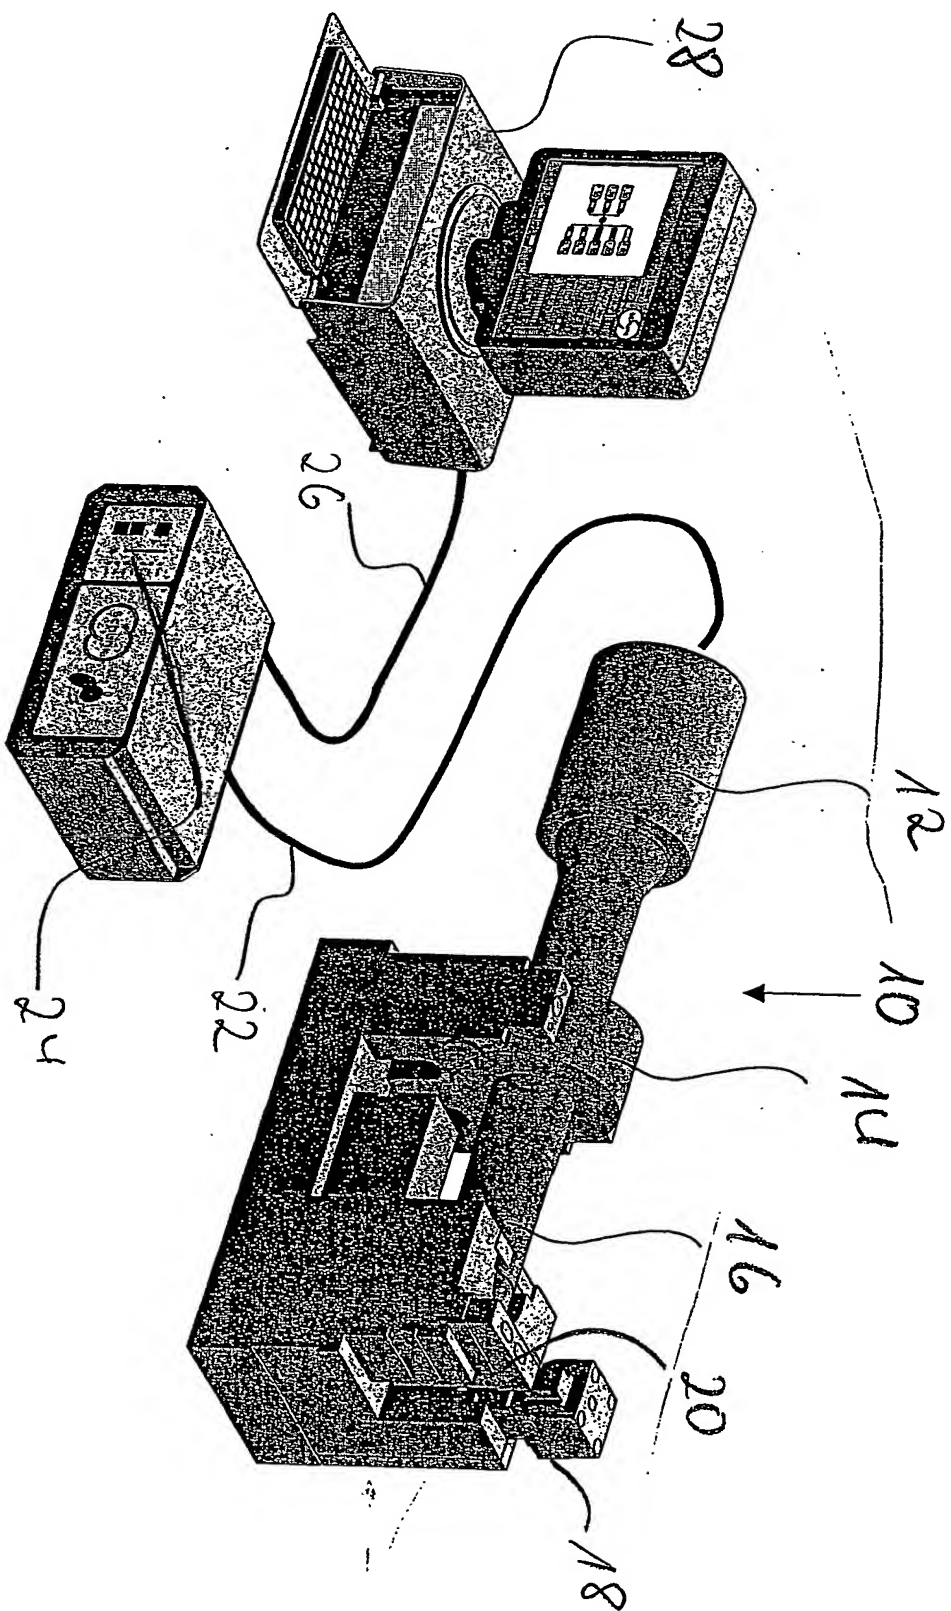


Fig. 1

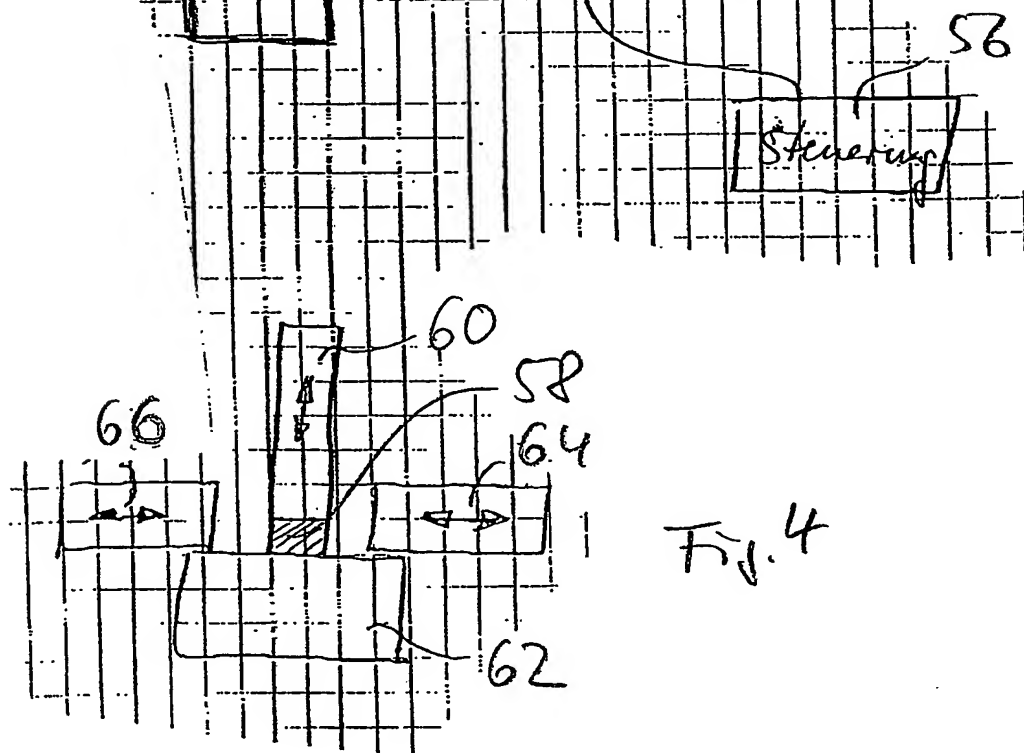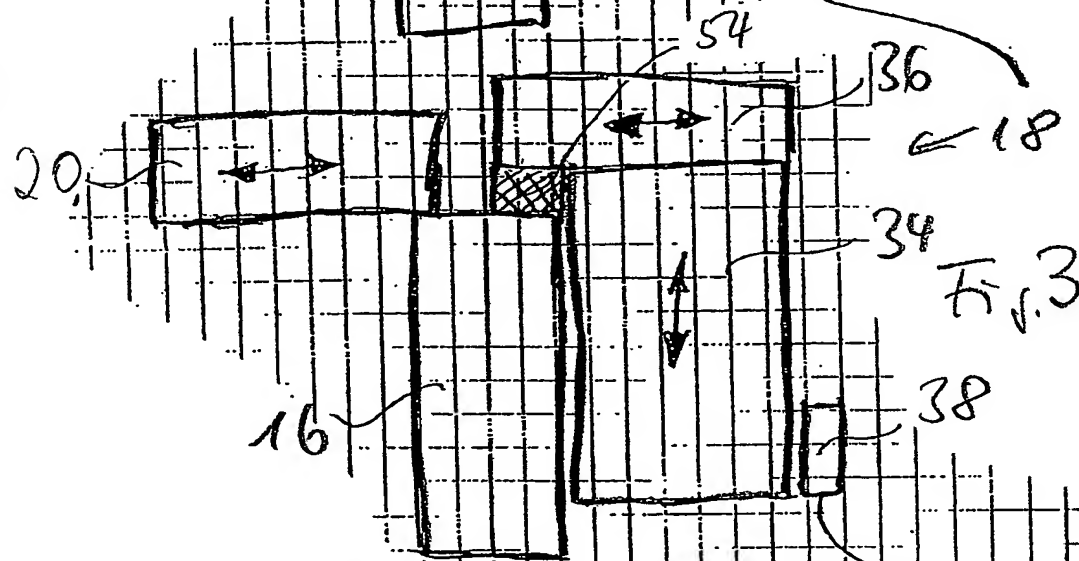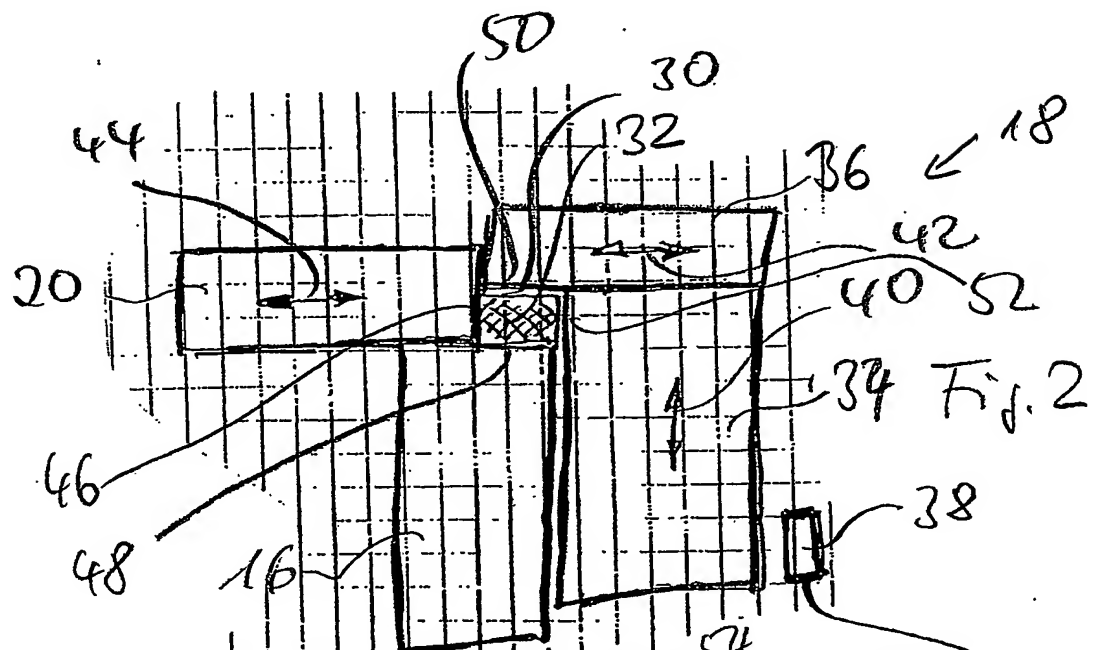

5 Zusammenfassung

Verfahren zum Verschweißen von Leitern

10 Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Verschweißen von elektrischen Leitern mittels Ultraschall, wobei die Leiter in einen von zumindest zwei Begrenzungselementen begrenzten Verdichtungsraum eingebracht und nach Schließen des Verdichtungsraums verschweißt werden, wobei über eine Sonotrode Ultraschall appliziert und über eine Gegenelektrode die zu verschweißenden Leiter druckbeaufschlagt werden. Um mit einfachen Maßnahmen die Güte der Schweißstelle überprüfen zu können, wird vorgeschlagen, dass
15 nach dem Verschweißen der Leiter der Verdichtungsraum zumindest bereichsweise geöffnet und sodann ein Ultraschallimpuls auf die verschweißten Leiter bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf diese appliziert und anschließend Abstandsveränderung von Sonotrode und Gegenelektrode gemessen wird.

20